


**Il manicotto con antisfilamento
per pressioni elevate**


MANICOTTO NOVO-SIT SPEZIAL

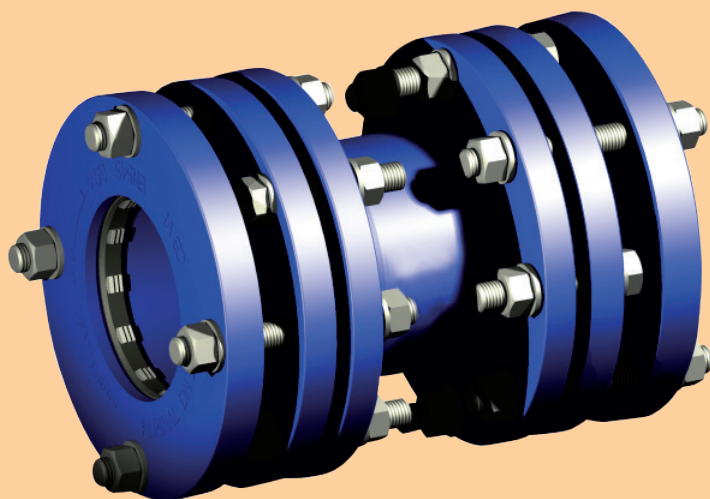

Novità

MANICOTTO NOVO-SIT SPEZIAL


**Collegamento sicuro,
anche con pressioni elevate e massime esigenze**

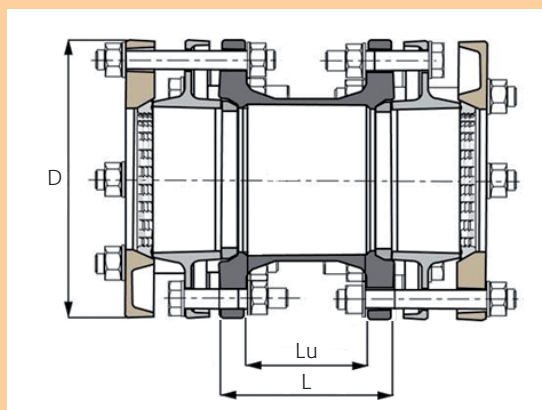

Con il nuovo manicotto Novo-Sit SPEZIAL è ora possibile ricollegare anche tubi tagliati e ottenere un collegamento antisfilamento con il valido sistema Novo-Sit. Il manicotto Novo-Sit SPEZIAL è disponibile nell'assortimento base nei diametri da DN 80 a DN 300 per pressioni d'esercizio fino a 100 bar (in base al diametro nominale e alla classe del tubo).

Caratteristiche principali del nuovo manicotto Novo-Sit SPEZIAL:

- Corpo in ghisa duttile
- Rivestimento integrale in polveri epossidiche secondo le direttive GSK
- Con due giunti antisfilamenti integrati interni Novo-Sit SPEZIAL
- Separazione della funzione di tenuta e della funzione di arresto
- Aste filettate, rosette e dadi zincati
- Semplicità di montaggio e smontaggio
- Utilizzabile anche per pressioni elevate



No d'articolo	DN	D	L	Lu	P +/- 10	J max.	Classe tubo	PFA*	kg
U80N SPEZ	80	225	280	210	60	160	C100 C125	64 100	38.6
U100N SPEZ	100	255	300	221	60	180	C100 C125	64 100	48.2
U125N SPEZ	125	300	310	232	60	190	C64 C100	52 100	65.6
U150N SPEZ	150	340	300	232	60	180	C64 C100	48 100	88.6
U200N SPEZ	200	415	331	260	60	211	C64 C100	43 100	169.7
U250N SPEZ	250	440	330	254	60	210	C50 C80	39 63	144.4
U300N SPEZ	300	500	340	261	60	220	C50 C70	34 63	177.7

PFA* con antisfilamento.

Technica



WILD ARMATUREN AG
BUECHSTRASSE 31 · CH-8645 JONA-RAPPERSWIL
TELEFONO +41 (0)55 224 04 04 · WILD@WILDARMATUREN.CH