

Eau

NOUVEAUTÉ



Rinçage de conduite,
automatique et
autonome




Le rinçage régulier
prévient la stagnation



Formation par un
collaborateur
de Wild sur site



Logiciel gratuit et
pilote USB pour
une programmation
flexible

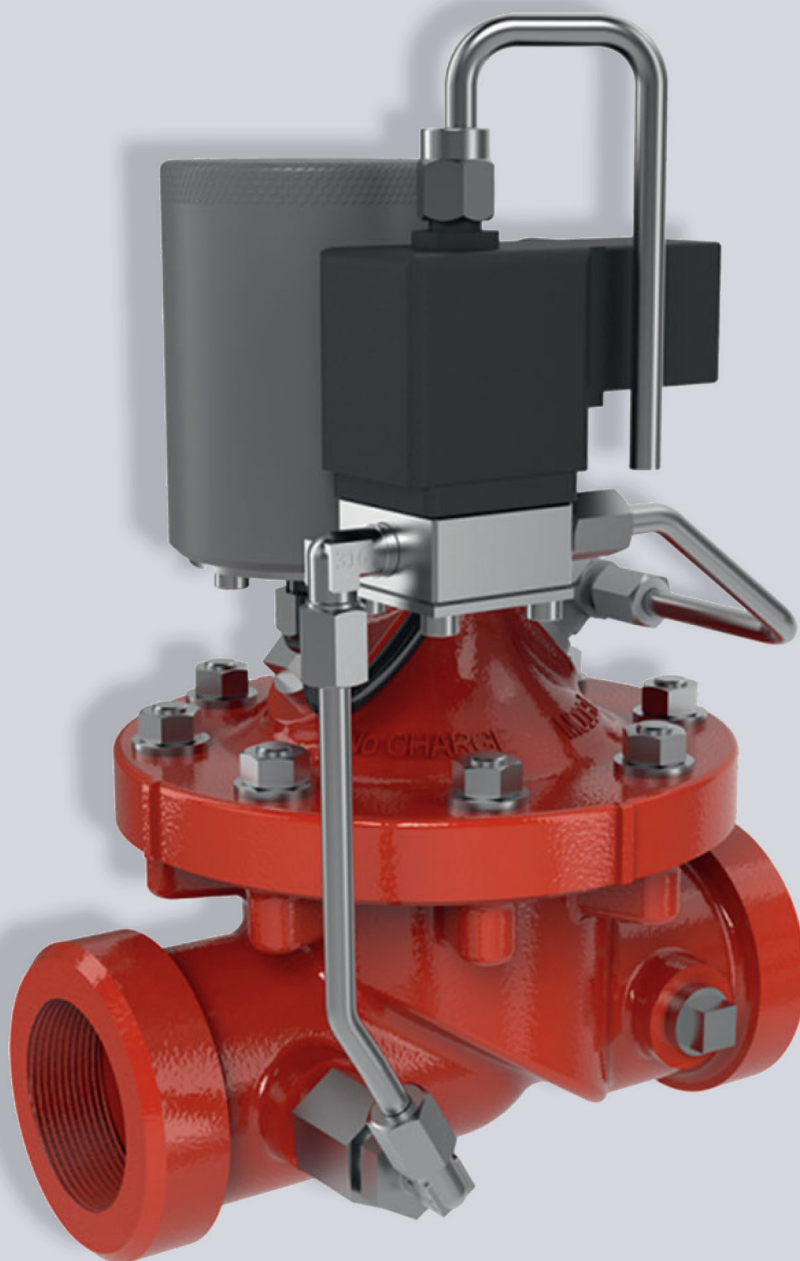


TYPE ECO 32-27G

Vanne de rinçage de Wild Armaturen AG

Simple, sûr, fiable

Vanne de rinçage ECO 32-27G – la solution idéale pour un rinçage efficace des conduites

La vanne de rinçage ECO 32-27G permet une purge automatisée et contrôlée de certaines sections de réseau d'eau. Grâce au régulateur électronique e-Timer-33, la programmation s'effectue selon des créneaux horaires personnalisés. Le régulateur de débit intégré empêche les remous et optimise la fonction de rinçage.

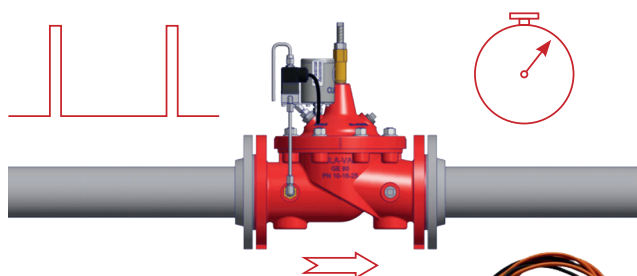

Commande intelligente – entièrement automatique et écoénergétique

- e-Timer-33 programmable et alimenté par batterie pour des commutations flexibles
- Faible consommation d'énergie (<1mA/h) et batterie lithium 9V de longue durée (jusqu'à 2 ans d'autonomie)
- Programmation horaire avec jusqu'à 6 périodes de commutation (3 cycles d'ouverture et de fermeture)
- Protection IP68 pour une sécurité maximale dans tous les environnements



Construction robuste et installation facile

- Corps en fonte ductile avec revêtement époxy intégral
- Dimensions disponibles : 1–3 pouces avec filetage interne ou DN 32–DN 150 avec brides
- Tuyauterie de commande en acier inoxydable – durable et résistant à la corrosion
- Certifié SVGW pour une qualité optimale en eau potable

Contenu de la livraison

- Vanne principale en fonte ductile
- Filtre pour la protection du contrôleur
- Régulateur électronique e-Timer-33
- Limiteur de course mécanique pour un réglage précis du débit
- Logiciel gratuit pour l'application et pilote pour câble USB
- Optionnel : câble d'interface USB (2 m) pour une programmation simplifiée
- Sur demande, nous livrons la vanne prête à l'emploi, programmée en fonction des plages horaires et/ou du volume définis par l'exploitant

