

Acqua



Valvola di spurgo
per condotte, auto-
matica e autonoma




Lo spurgo
regolare previene
la stagnazione



Formazione da parte
di un collaboratore
Wild in loco



Software gratuito
e driver USB per
una programmazione
flessibile

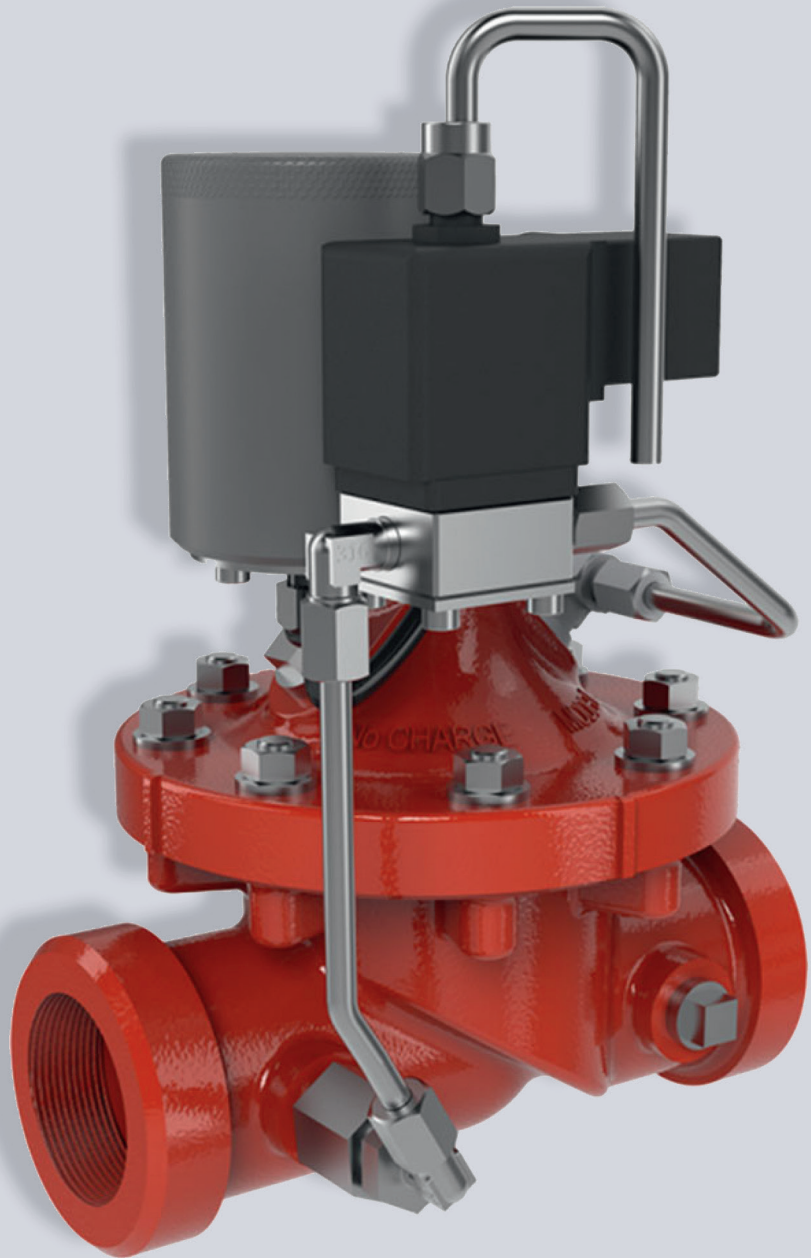


TIPO ECO 32-27G

Valvola di spurgo di Wild Armaturen AG

Semplice, sicura, affidabile

Valvola di spurgo ECO 32-27G la soluzione ideale per uno spurgo efficiente della rete

La valvola di spurgo ECO 32-27G consente uno spurgo automatizzato e controllato nelle sezioni di rete. Grazie al regolatore elettronico e-Timer-33, la programmazione avviene in base a intervalli di tempo personalizzati. Il controllo del flusso integrato previene i colpi di ariete e ottimizza la funzione di spurgo.

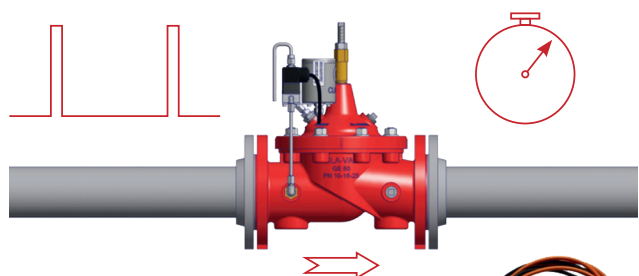

Gestione intelligente – completamente automatica ed efficiente dal punto di vista energetico

- e-Timer-33 programmabile e alimentato a batteria per commutazioni flessibili
- Basso consumo energetico (<1mA/h) e batteria al litio 9V di lunga durata (fino a 2 anni di autonomia)
- Commutazione temporizzata con fino a 6 periodi di commutazione (3 cicli di apertura e chiusura)
- Protezione IP68 per la massima sicurezza in ogni ambiente



Costruzione robusta e installazione semplice

- Corpo in ghisa duttile con rivestimento epossidico integrale
- Dimensioni disponibili: 1–3 pollici con filettatura interna o DN 32–DN 150 con flange
- Linea di comando in acciaio inox – durevole e resistente alla corrosione
- Certificato SVGW per la massima qualità nell'acqua potabile

Contenuto della confezione

- Valvola principale in ghisa duttile
- Filtro per proteggere la linea di comando
- Regolatore elettronico e-Timer-33
- Limitatore meccanico di corsa per una regolazione precisa del flusso
- Software gratuito per l'applicazione e driver per cavo USB
- Opzionale: cavo di interfaccia USB (2 m) per una programmazione semplificata
- Su richiesta, consegniamo la valvola pronta all'uso, programmata in base a fasce orarie e/o volumi definiti dall'operatore

