
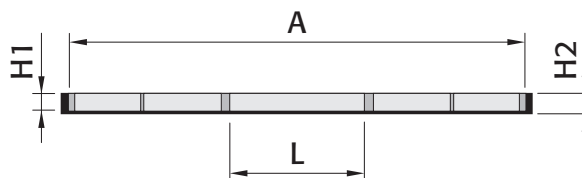


Einbauanleitung

DESLANDES

Baumrost – flache Ausführung, BR DL

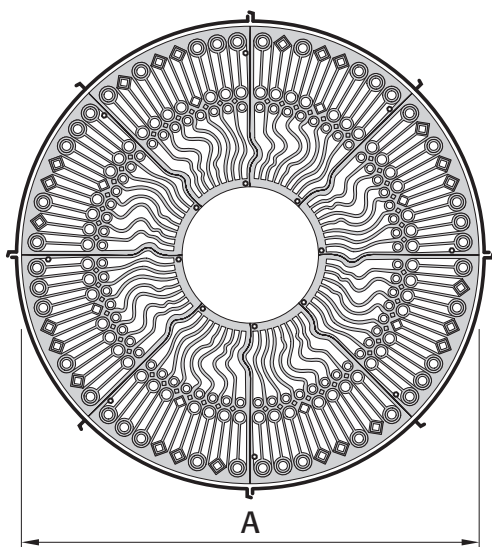

Typ

Artikel-Nr.	A	L	Rost H1	Rahmen H2	Rostteile	Rahmenteile	Rost kg	Rahmen kg
BR DL	2000	600	27	-	4	-	176.0	-
BRR DL	-	-	-	30	-	4	-	6.0


Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

Technische Eigenschaften

- Dauerhaft und optisch ansprechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Um sich dem Baumwachstum anzupassen kann der Innendurchmesser durch hinzufügen von Einzelsegmenten auf 975 mm vergrößert werden
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsoberfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum Aufmörteln
- Sonderlösung für Belastungsfälle bis 1,5 t mit Stahltragrahmen auf Anfrage

Installation

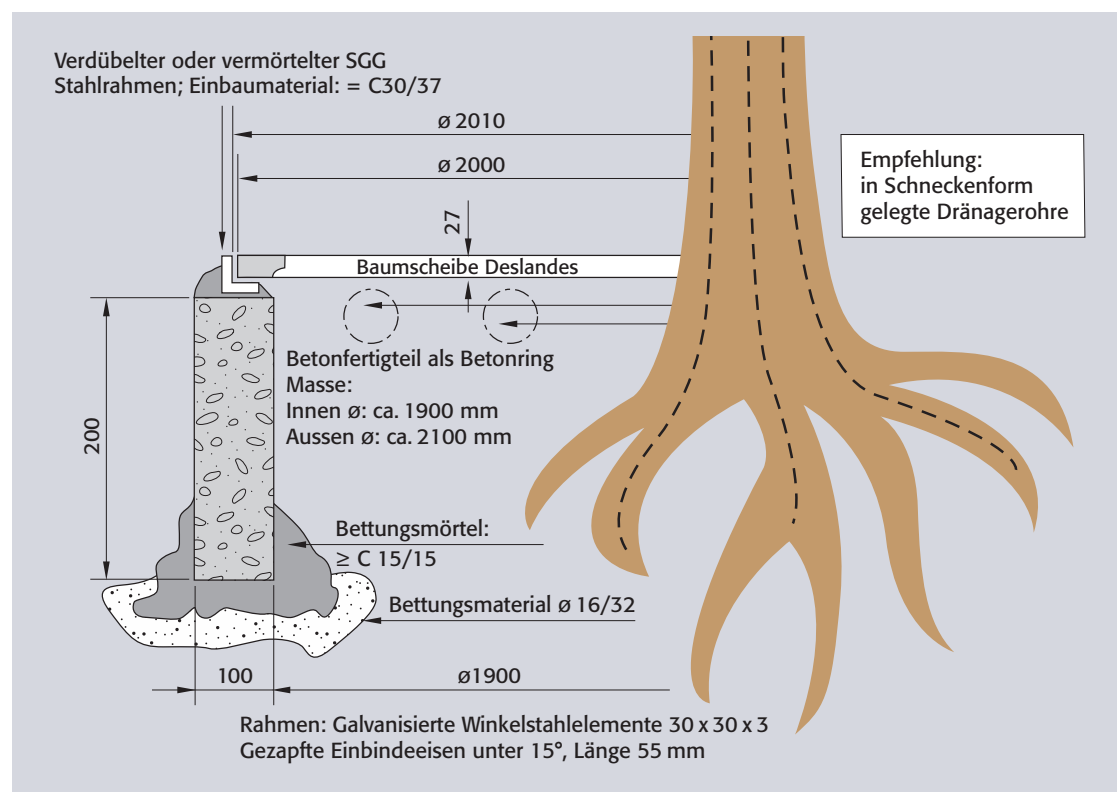

Wichtig:

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden. In Verbindung mit dem Sondertragrahmen darf die Baumscheibe mit einer ungebremsten Radlast von 5,0t belastet werden!