
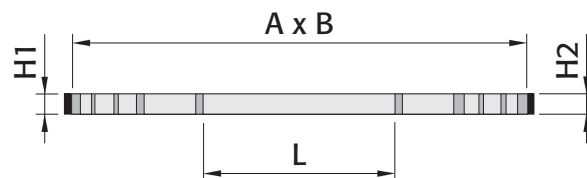


Einbauanleitung

GAUGUIN

Baumrost – flache Ausführung, BR GG

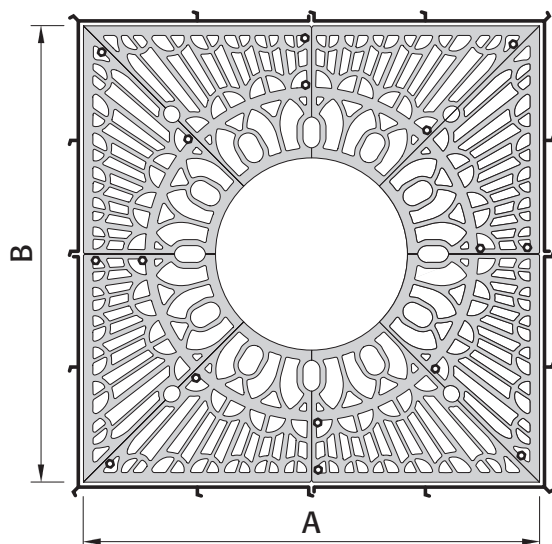

Typ

Artikel-Nr.	A	L	Rost	Rahmen	Rostteile	Rahmentteile	Rost	Rahmen
			H1	H2			kg	kg
BR GG	1000 x 1000	500	22	-	4	-	34.0	-
BRR GG	-	-		25	-	4	-	5.6


Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

Technische Eigenschaften

- Dauerhaft und optisch ansprechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsoberfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum Aufmörteln

Installation

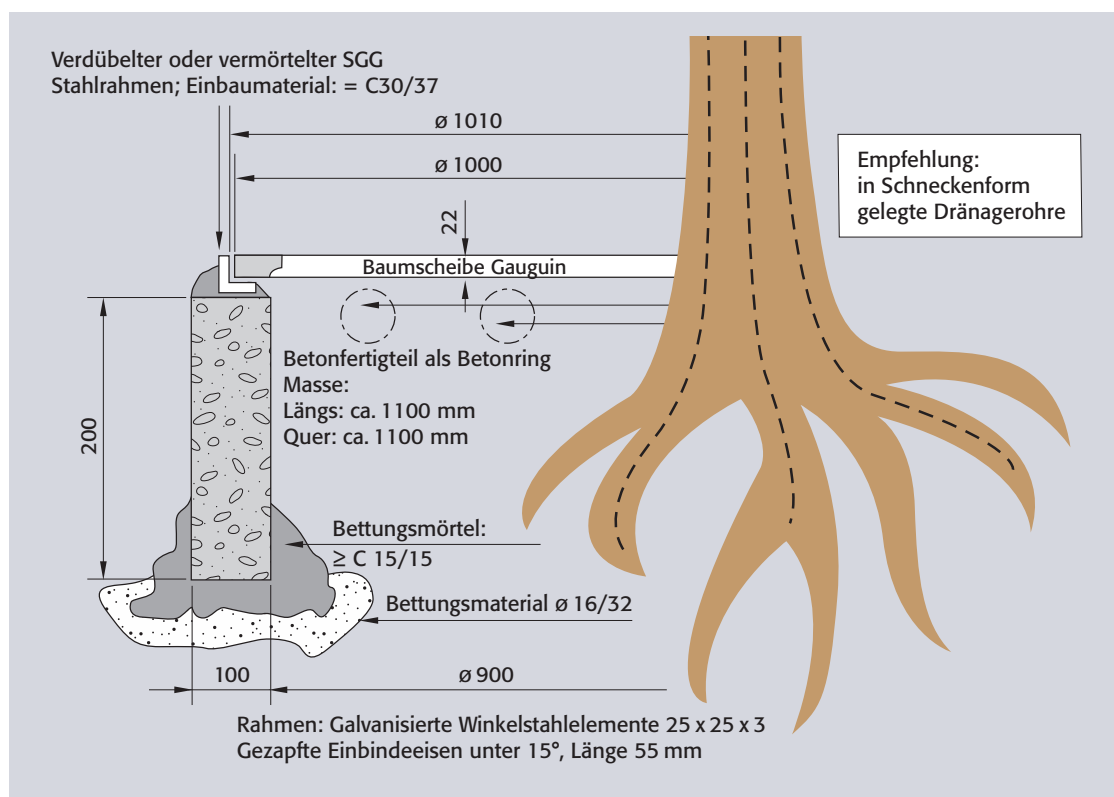

Wichtig:

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden. In Verbindung mit dem Sondertragrahmen darf die Baumscheibe mit einer ungebremsten Radlast von 5,0t belastet werden!