
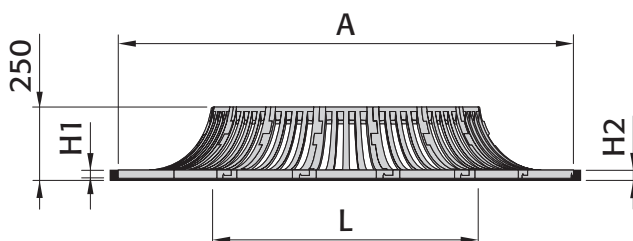


Einbauanleitung

KILIMANDJARO

Baumrost – hochgezogene Ausführung, BR KM

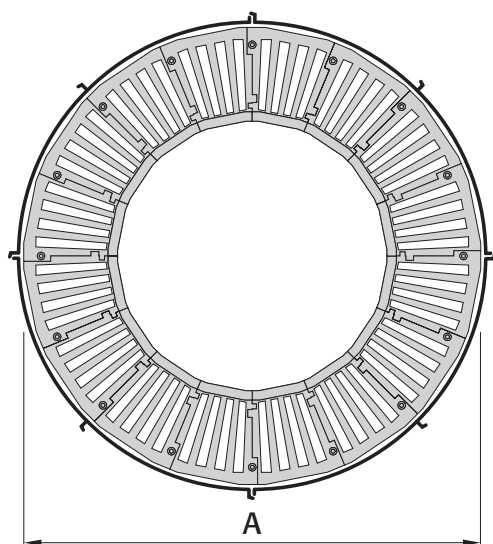

Typ

Artikel-Nr.	A	L	Rost H1	Rahmen H2	Rostteile	Rahmenteile	Rost kg	Rahmen kg
BR KM	1720	1000	22	-	4	-	93.0	-
BRR KM	-	-	-	25	-	4	-	6.0

Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

