


3.1.13 Rost DEDRA rechteckig

Pult 600x500, 3-seitiger Flanschrahmen
RDA60x50D400P T

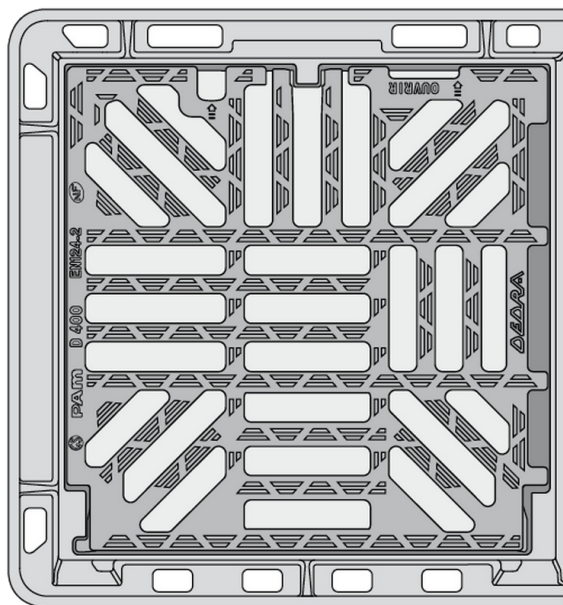

Produktmerkmale

- Für viel Verkehr
- 3-seitiger Flanschrahmen
- Einfache Bedienung mit Gelenk
- Aus duktilem Gusseisen
- Klasse D 400 nach EN 124
- Bauform Pult
- Einlaufquerschnitt 11,3 dm² bei 600x500
- Hervorragende hydraulische Eigenschaften
- Serienmässiger Schnappverschluss
- Sichere Klemmlagerung vom Rost im Rahmen
- Rutschesicheres Oberflächendesign
- Sicherheitsschlitzsystem Pro-Bike


Zubehör

- Öffnungswerkzeug

Details Register ► **3.9.1**

Auf Anfrage

- In 140 RAL-Farben erhältlich ► **3.9.90**

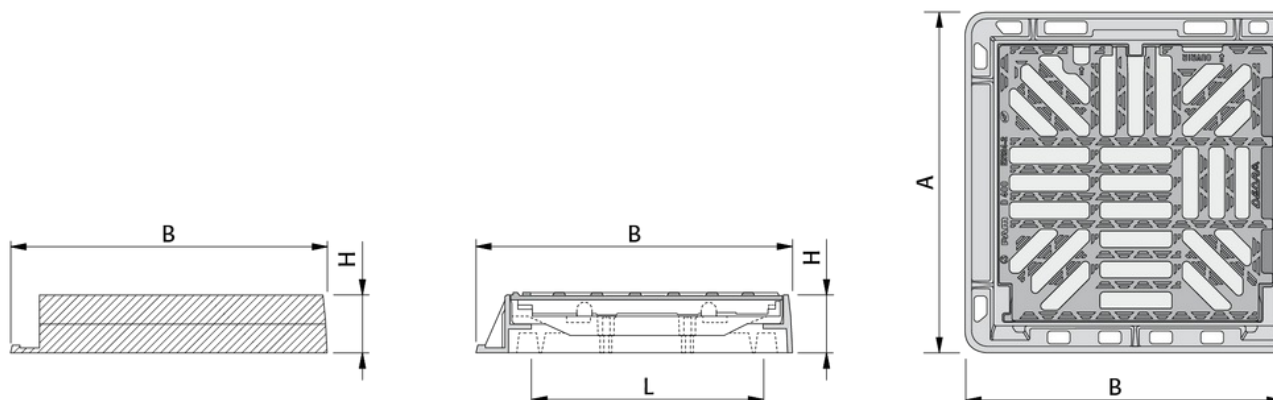

Artikel-Nr.	A x B	H	L	Einlaufquerschnitt	Rost	Gesamt
					dm ²	kg
RDA60x50D400P T	600 x 500	102	350	11.3	22.5	56.6

Hinweis

Das Gelenk ist nicht in Kontakt mit dem Rahmen und bietet einen guten Schutz gegen Verschmutzung.

Ausschreibungstext

Rost rechteckig Wild DEDRA 600x500, D 400 EN 124. Rahmen aus duktilem Gusseisen und integriertem Gelenk. Bauform Pult. Rost mit serienmässigem Schnappverschluss, hervorragende hydraulische Eigenschaften, rutschsicheres Oberflächendesign, Sicherheitsschlitzsystem Pro-Bike.

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten